


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## VISTA POSTERIORE




1. Estrarre l'asta componibile dal vano posteriore della struttura



2. Comporre l'asta di supporto

## VISTA FRONTALE

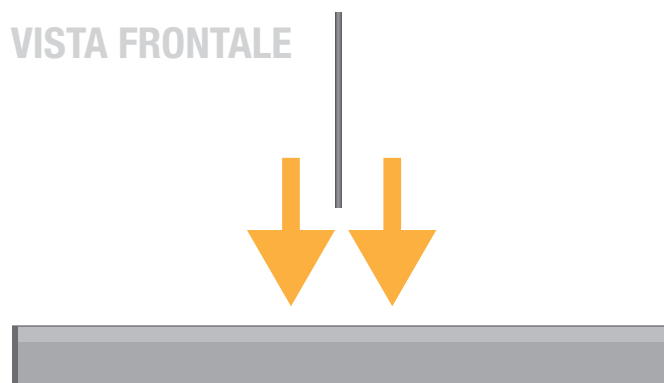

4. Infilare l'asta composta nel foro presente nella struttura.

**ATTENZIONE - assicurarsi che l'asta sia perpendicolare al terreno**

## VISTA FRONTALE



5. Rimuovere la chiave di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa quindi sfilare la grafica dalla struttura semplicemente tirando. Fissare l'asta al profilo superiore.

*(La chiave è situata sotto i profili cromati removibili)*


**ATTENZIONE - il pernetto presente nella base dell'espositore, quando è inserito, blocca il riavvolgimento. Estrarlo solo dopo aver applicato il telo. In caso di sostituzione stampa va reinserito prima di eseguire il cambio.**



**NOTA:** Nella parte inferiore del basamento di Flash Deluxe, sono presenti dei piedini regolabili in altezza per garantirne una maggiore stabilità anche su terreni non regolari.



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)  
per il video tutorial di montaggio

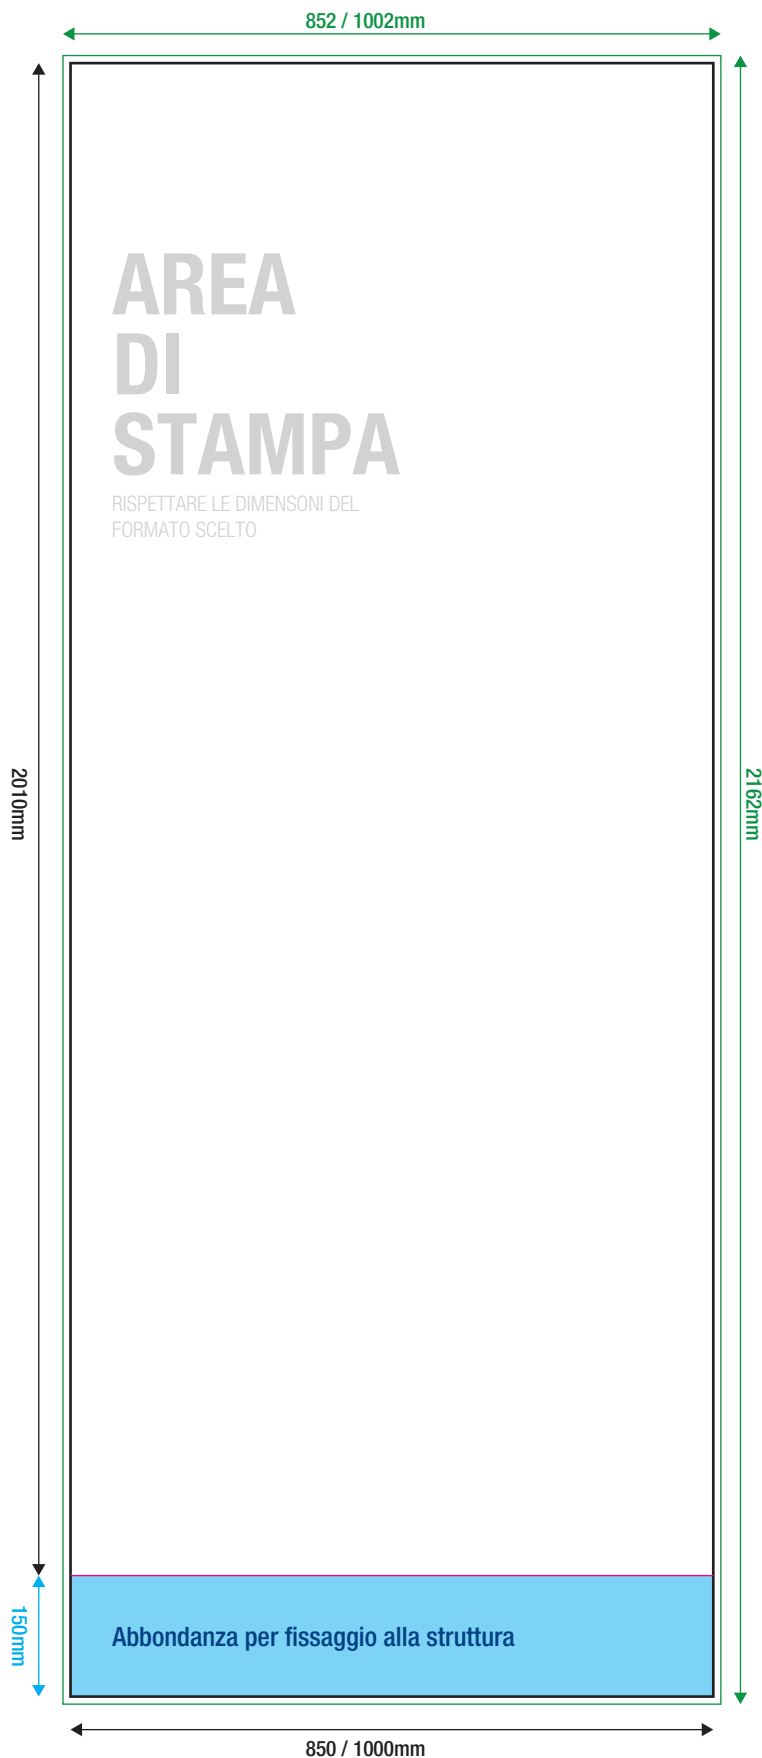

TRACCIATO INDICATIVO

— ABBONDANZA

— TAGLIO

— MARGINE SICUREZZA  
(Non posizionare contenuti importanti  
oltre questo margine)

## INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore: CMYK

Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)

Font: convertiti in tracciati

Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

# ISTRUZIONI MONTAGGIO / SOSTITUZIONE DELLA STAMPA

Operazione eseguita dai nostri operatori per ordini con soluzione Struttura + Stampa



**1. ATTENZIONE LA CHIAVETTA DI BLOCCAGGIO DEL MECCANISMO DEV'ESSE-RE INSERITA NELLA STRUTTURA PER EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE.**

Applicare la parte inferiore della stampa alla linguetta in plastica che fuoriesce dalla struttura - **per un ulteriore fissaggio consigliamo l'applicazione di punti metallici oltre al semplice biadesivo**



**2. Inserire il bordo superiore nel profilo a scatto click-clack.**



**3. Rimuovere la chiave di bloccaggio del meccanismo di avvolgimento della stampa quindi riavvolgere la grafica all'interno della struttura.**